

# Volets Battants PVC



Habillez votre façade d'une touche de fantaisie et d'élégance !  
Choisissez un modèle qui s'adapte à votre mode de vie et vos envies : fraîcheur, lumière diffuse, protection solaire...

# À Cadre

Épaisseur du volet : 36mm



Personnalisez vos volets à cadre avec un soubassement 1/3 ou 2/3 et choisissez vos types de lames selon vos besoins.



## MARTINIQUE

Lames ajourées à l'américaine  
Blanc  
RAL 9010



## ORCA

Lames chevrons jointives,  
ici avec option soubassement  
à lames verticales 2/3  
Plaxé chêne irlandais



Disponible  
en lames  
verticales

## BELLE ILE

Lames horizontales  
Vert pâle  
RAL 6021

## Cadre



Cadre thermosoudé en PVC de 36 mm d'épaisseur et 80 mm de largeur pour plus de solidité.

## Martinique



Associez la luminosité idéale et la fraîcheur de votre intérieur.

## Orca



Lames chevrons jointives qui ne laissent pas passer la lumière.

### Coloris teintés masse satinés

- Orca lames chevrons jointives
- Belle Ile lames horizontales ou verticales

Avec plus-value

(RAL approchant)

### Coloris plaxés

- Orca lames chevrons jointives
- Belle Ile lames horizontales ou verticales

Avec plus-value

### Coloris teintés masse satinés

- Martinique lames à l'américaine ajourées

Avec plus-value

(RAL approchant)

Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.



# Volets Battants PVC



Reconnue pour ses **qualités d'isolation**, notre gamme de volets battants PVC réunit **l'esthétisme, les économies d'énergie et un entretien facilité.**

# Lames Verticales

2 épaisseurs de volet au choix : 24 mm ou 28 mm  
 Section des barres : 80 mm x 25 mm  
 et écharpes : 80 x 15 mm

**Elégance, qualité d'isolation et multiples coloris pour toutes vos envies.**



**OUESSANT**  
 Barres et écharpe  
 Blanc  
 RAL 9010




**MOLENE**  
 Barres seules  
 Bleu pastel  
 RAL 5024



**GLENANS**  
 Pentures, contre-pentures  
 Plaxé gris anthracite  
 RAL 7016

## Parois isolantes

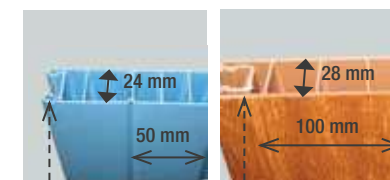

Paroi 1,2 mm d'épaisseur

Paroi 2 mm d'épaisseur

Différentes parois pour une isolation thermique et phonique performante.

## U de finition




Amovible en partie haute et collé en partie basse pour une meilleure solidité.

## Renforts




Disponibles pour tous les coloris, en option pour les coloris blanc (9010), ivoire (1015) et gris (7035).


**Coloris teintés masse satinés**  
 lames 24 mm (RAL approchant)

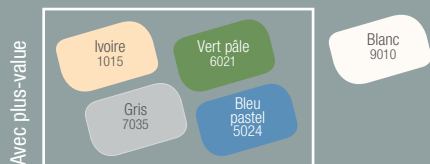

**Coloris teintés masse satinés**  
 lames 28 mm (RAL approchant)



**Coloris plaxés**  
 lames 28 mm

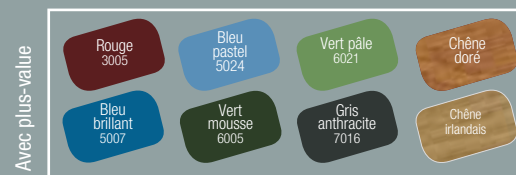








Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

# Accessoires et Options

PVC / ALU








## { Accessoires }

							
	Arrêt de vent (composite) noir ou blanc	Gonds à sceller chimiques avec tamis plastique (composite)	Butée haute et basse composite noire ou blanche <small>Elle positionne le volet et bloque l'espagnolette pour un meilleur maintien</small>	Penture équerre aluminium noire ou blanche	Penture droite cambrée festonnée 3mm aluminium noire ou blanche	Espagnolette avec tube Alu et poignée en composite avec support composite noire ou blanche	Espagnolette ronde Tradition tout Alu avec support poignée sécurité noire ou blanche
VB ALU à cadre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>
VB ALU à lames verticales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
VB PVC à cadre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/> (option)
VB PVC à lames verticales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> (option)

# { Options }

**Innovation**  
**APPROUVÉE**  
*par nos clients*

**la SOLUTION**  
*qui soulage !*

							
	Cintrage	Joint périphérique pour une meilleure occultation à la lumière	Pentures réglables / spéciales, selon modèle noire ou blanche	CONFORT Crochet crémaillère noir ou blanc	Serrure carénée 3 points alu intérieure avec cylindre traversant noire ou blanche	Précadre <small>(Plus d'informations p. 5)</small>	Motorisation des volets battants <small>(Plus d'informations p. 12)</small>
VB ALU à cadre	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VB ALU à lames verticales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VB PVC à cadre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> <small>(Orca + Belle Ile)</small>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VB PVC à lames verticales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\* Voir conditions en vigueur auprès de votre centre d'impôts, renseignez-vous auprès de votre conseiller C2R.

Photos soumises à l'évolution de la gamme.

• **Conseils d'entretien pour volets battants PVC et ALU** : Les produits en PVC et aluminium doivent faire l'objet de nettoyages réguliers avec des produits adaptés (éponge douce avec eau savonneuse) au moins une fois par an (voir plus si les volets sont exposés à un environnement particulier). Les pièces de quincaillerie en mouvement doivent être lubrifiées régulièrement.